

Tipología Paño Fijo



Características

Estética:

Recta

Tipologías de aperturas:

Paño fijo con posibilidad de travesaños y parantes

Máximo acristalamiento:

4 a 38mm con hoja recta.

Sección de marco: 60mm

Dimensiones máximas:

Altura máxima: Función del vidrio.

Ancho máximo: Función del vidrio.


Peso máximo:

Función del vidrio.

Espesor de perfilaría: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

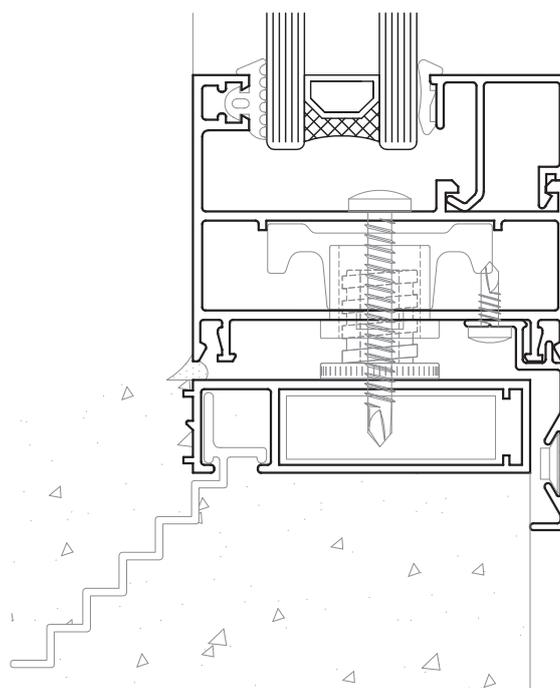

Tipología Batiente de cámara europea 2_coplanar, Triple contacto con junta abierta (Cámara isobárica)



Características

Estética:

Recta

Tipologías de aperturas:

Ventana batiente y oscilobatiente de 1 y 2 hoja

Banderola

Máximo acristalamiento:

4 a 38mm con hoja recta.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 60mm

Dimensiones máximas por hoja:

Altura máxima: 1800mm.

Ancho máximo: 1200mm.

Peso máximo por hoja:


Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH82

Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH82

Espesor de perfilaría: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

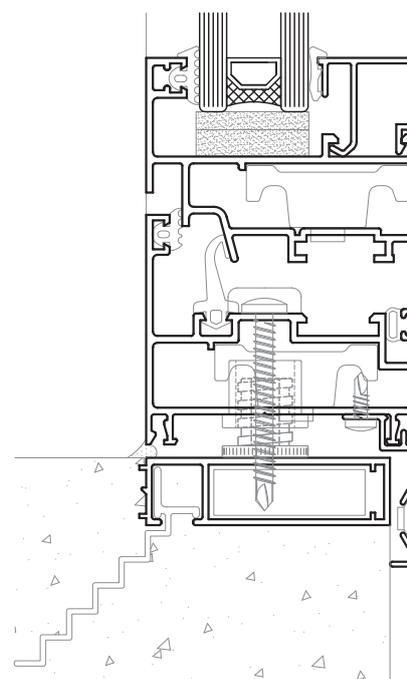

Tipología Batiente de cámara europea 2_escalonada, Triple contacto con junta abierta (Cámara isobárica)



Características

Estética:

Recta

Tipologías de aperturas:

Ventana batiente y oscilobatiente de 1 y 2 hoja

Banderola

Máximo acristalamiento:

4 a 38mm con hoja recta.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 60mm

Dimensiones máximas por hoja:

Altura máxima: 1800mm.

Ancho máximo: 1200mm.

Peso máximo por hoja:

Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH82


Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH82

Espesor de perfilaría: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

Tipología Batiente + Paño Fijo

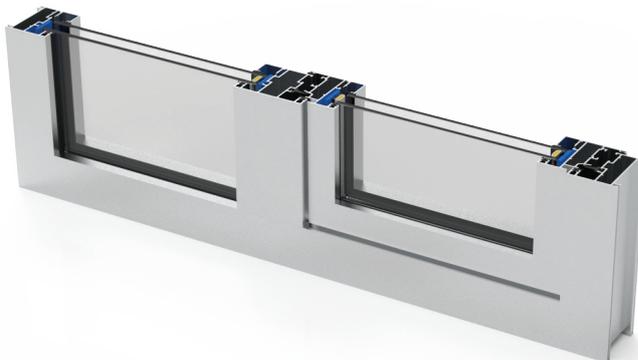

Características

Estética:
Recta

Tipologías de aperturas:
Ventana batiente + Paño Fijo


Máximo acristalamiento:
4 a 38mm

Sección de marco: 60mm
Sección de la hoja: 60mm


Dimensiones máximas por hoja:
Altura máxima: 1800mm.
Ancho máximo: 1200mm.

Peso máximo por hoja:
Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH82
Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH82

Espesor de perfilería: 1,7mm
Aleación de Aluminio: 6063
Tratamiento térmico: T5

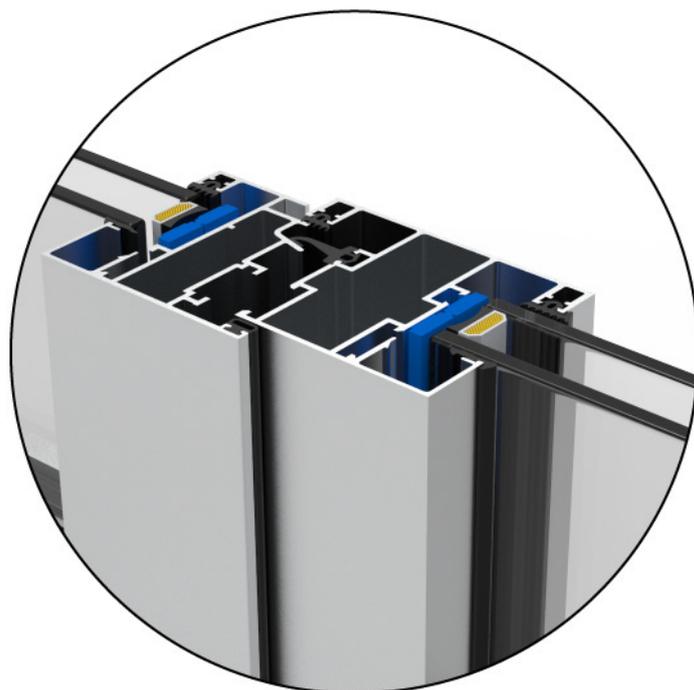

Tipología 3_Batiente de cámara europea escalonada y coplanar Doble contacto.

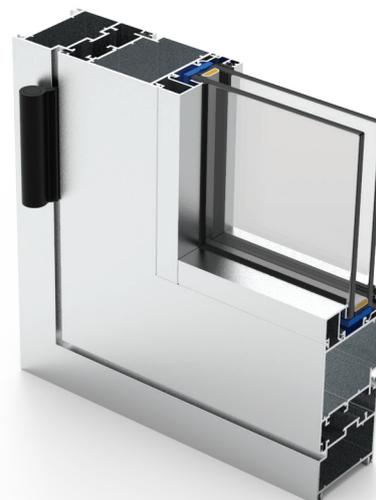

Características

Estética:

Recta

Tipologías de aperturas:

Puerta batiente de 1 y 2 hojas.

Máximo acristalamiento:

4 a 38mm con hoja recta.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 60mm

Dimensiones máximas:

Altura máxima: 2400mm.

Ancho máximo: 1200mm.

Peso máximo por hoja:


Peso máximo de hoja 120 kg con tres bisagras MH103

Peso máximo de hoja 140 kg con tres bisagras MH104

Espesor de perfilería: 1,8mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

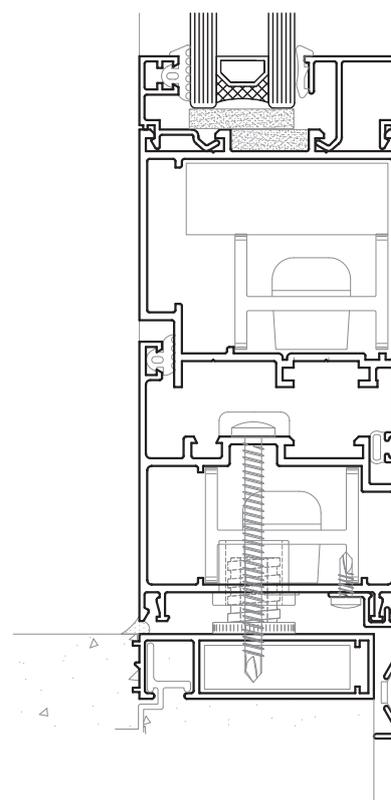

Tipología Desplazable con cámara en la hoja para pletina

Triple contacto con junta abierta (Cámara isobárica)



Características

Estética:

Recta

Tipologías de aperturas:

Ventana desplazable.

Máximo acristalamiento:

4 a 38mm con hoja recta.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 60mm

Dimensiones máximas:

Altura máxima: 2000mm.

Ancho máximo: 2000mm.

Peso máximo por hoja:


Peso máximo de hoja 100 kg con tijera MH36-D

Costwold HD22R (26"- 680 mm)

Espesor de perfilería: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

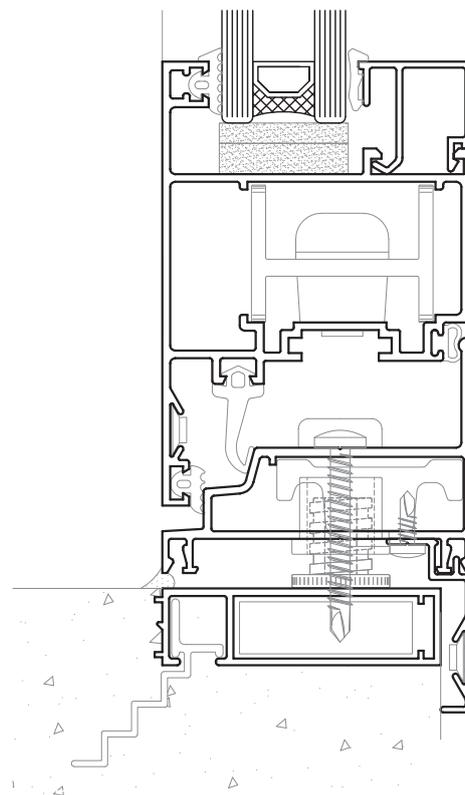

Tipología Ventana y puerta corrediza con corte a 90°



Características

Estética:

Recta y Curva

Tipologías de aperturas:

Ventana y puerta corrediza de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Máximo acristalamiento:

4 a 24mm con hoja corte a 90°.

4 a 26mm con hoja perimetral.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 40mm

Dimensiones máximas:

Altura máxima por hoja: Ver límites de utilización estática

Ancho máximo por hoja: Ver límites de utilización estática

Peso máximo por hoja:


Peso máximo de hoja 90 kg con 2 carros MR46

Peso máximo de hoja 180 kg con 2 carros MR47


Espesor de perfilería: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

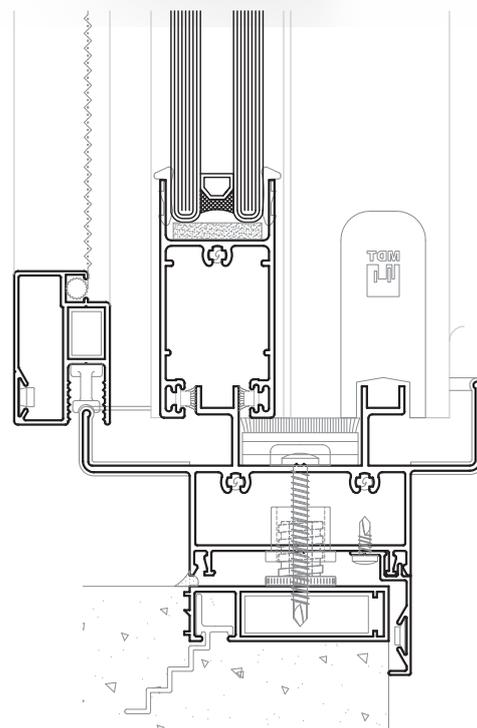

Tipología Ventana y puerta corrediza perimetral

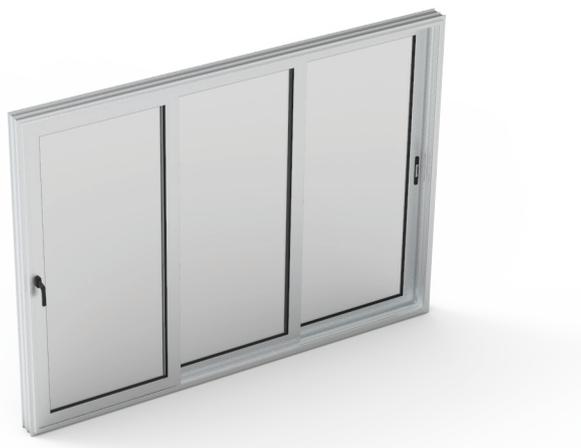

Características

Estética:

Recta y Curva

Tipologías de aperturas:

Ventana y puerta corrediza de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Máximo acristalamiento:

4 a 24mm con hoja corte a 90°.

4 a 26mm con hoja perimetral.

Sección de marco: 60mm

Sección de la hoja: 40mm

Dimensiones máximas:

Altura máxima por hoja: Ver límites de utilización estática

Ancho máximo por hoja: Ver límites de utilización estática

Peso máximo por hoja:

Peso máximo de hoja 90 kg con 2 carros MR46

Peso máximo de hoja 180 kg con 2 carros MR47

Espesor de perfilaría: 1,7mm

Aleación de Aluminio: 6063

Tratamiento térmico: T5

